

# ALIMAK<sup>®</sup>

## CH / 30-32 DOL

Lang elevatorstol ramme med standard låger		11/30	14/30	20/30 <sup>1)</sup>
Lang elevatorstol ramme med lastrampe	8/30		14/30	19/30 <sup>1)</sup>
Forlænget elevatorstol med standard låger	9/32		14/32	20/32 <sup>1)</sup>
Forlænget elevatorstol med lastrampe	7/32	13/32	18/32 <sup>1)</sup>	-

Maks. kapacitet	kg	700	900	800	1100	1300	1400	1800	1900	2000
Maks. løftehøjde	meter	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Hastighed 50 Hz / 60 Hz	m/min	30	30	30	30	38	38	38	38	38
<b>Højere løftehøjde, kontakt ALIMAK</b>										
Kapacitet – montagekran	kg	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Fangapparat	typ	GF	GF	GF	GF	GF	GF	GF	GF	GF

### STOLDIMENSIONER

Indvendig bredde	meter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
CH ./30 indvendig længde	meter	-	-	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0
CH ./32 indvendig længde	meter	3,2	3,2	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Udvendig længde (E)	meter	<i>Læg 0,12 m til indv. længde foroven</i>								
Indvendig højde	meter	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Døråbning W x H	meter	<i>samlige = 1,4 x 2,0</i>								

### ELEKTRISKE DATA

Strømforsyning ved 400 V/50 Hz:		380 – 480 V, 50 eller 60 Hz, 3-fas								
Min. forsikring	A~	35	35	35	35	63	63	63	63	63
En-motor maskineri	kW	11	11	11	11					
To-motor maskineri	kW					2 x 7,5	2 x 7,5	2 x 7,5	2 x 7,5	2 x 7,5
Startstrøm (DOL)	A~	145	145	145	145	205	205	205	205	205
Strømforbrug	kVA~	15	15,5	17	17	27	26	30	30	30

Type af kabelføring *Kabeltonde (≤ 100 m)<sup>3)</sup>*

*Data ved andre spændinger efter forespørgsel!*


### VÆGTE

Basenhedens vægt	kg	2)	2)	2)	2300	2)	2500	2)	2)	2500
Mastsektion med én tandst.	kg	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Mastsektion med to tandst.	kg	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Længde per mastsektion	mm	1508	1508	1508	1508	1508	1508	1508	1508	1508

### TRANSPORTMÅL

Basenhed inkl. bundindhegning:

Længde (F):	m	<i>læg 0,38 m til udv. længde (E)</i>								
Bredde:	m	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
Størst højde:	m	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
inkl. maskineri:										

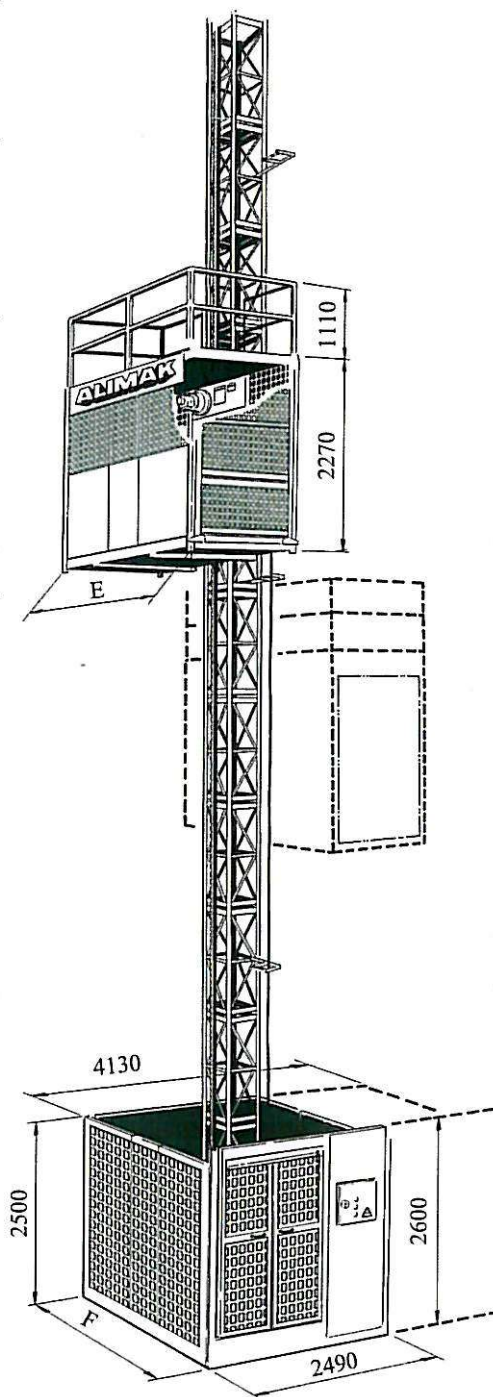

<sup>1)</sup> Forstærket elevatorstol ramme med boggiehjul

<sup>2)</sup> Vægte angivet for basismodellerne 11/30, 14/30 og 20/30 inkl. standard ind- og udgangslåge. Addere 32 kg for hver 0,1M forlængningsdel samt yderligere 140 kg respektive 110 kg hvis lastrampe anvendes.

<sup>3)</sup> Hybridkabel for ALIMAK etage-vælger system type ALC, max 65M

ALIMAK AB, P O Box 720, SE-931 27 Skellefteå, Sweden. Tel. +46 910 87000.

Fax +46 910 56690. E-mail: info@alimak.se. Web site: www.alimak.com.